



KARTA KATALOGOVÁ MŘÍŽKY OPEN CELL 60x60 H40

Použití výrobku:

Chcete-li provést podhledy ve veřejných budovách, jako jsou nákupní centra, banky, úřady, na nádražích, letištích, atd.

Popis výrobku:

Velikost ok v ose profilu - 60 mm

Velikost ok vnitřní: - 50 mm

Vzhledem k otevřené povaze stropu všech zařízení (světla, splinklery, atd) lze vést nad stropem.

Požární klasifikace:



Výrobek klasifikace třídy A v reakci na oheň, jako nehořlavý materiál.

Certifikáty a osvědčení:

Prohlášení o shodě v souladu

ČSN - EN 13964

Hygiena: PZH HK / B / 1054-1001 / 2014

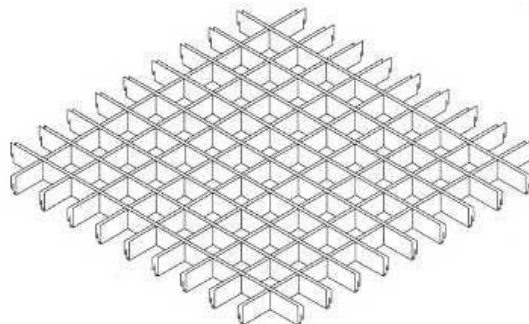

Mřížky složeny z hliníkového plechu tvaru " U" , jejíž základna je 10 mm a výška 40 mm.

Specifikace:

- Hmotnost 4,00 kg / m²

- Počet mb profilů / m² 33,34 mb / m²

- Plocha (otevřená oblast) 66,70%

Normy pro výrobek:

ČSN - EN 13964

Zavěšené podhledy. Požadavky a zkušební metody.

Průměrná standardní spotřeba materiálu:

- profil nosný I 3000 - 0,56 ks./m²

- profil příčný I 600 - 2,77 ks./m²


- složené panely 600x600 (po 9 ks. profil. M i F) - 2,78 ks./m²

- spojka nosného profilu - 0,56 ks./m²


- systémový závěs - 2,24 ks./m²

Profily Open Cell


profil nosný b= 3000, 2400 mm




profil příčný b= 1200, 600 mm



profil TF b= 600 mm



profil TM b= 1200, 600 mm



a = 60 mm

Schéma montáže

