



## KATALOGOVÁ KARTA TYP LH 3

### Použití výrobku :

Chcete-li provést podhledy ve veřejných budovách, jako jsou nákupní centra, banky, úřady, na nádražích, letištích, atd

### Popis výrobku:


Šířka lamely - 191 mm  
Vzdálenost lamel (osa) - 100 mm  
Vzdálenost mezi lamelami: -100 mm

### Požární klasifikace:

výrobek zařazen do třídy A v reakci na oheň, jako nehořlavý materiál.

### Certifikáty a osvědčení:

Prohlášení o vlastnostech v souladu  
ČSN - EN 13964  
Hygiena PZH HK / B / 1054-1001 / 2014

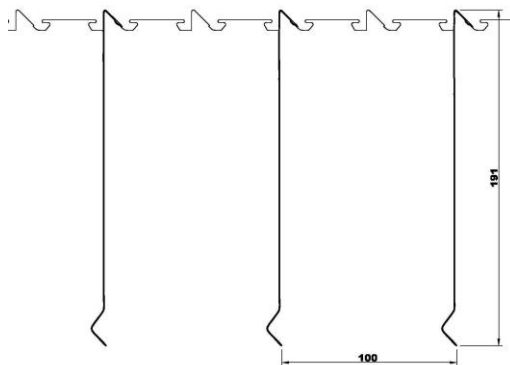

Strop tvoří vertikální lamela s výškou 191 mm ve vzdálenosti 100 mm.

### Parametry technické:

- hliníková slitina tloušťka. 0,50 mm  
- váha kompletu 4,40 kg/m<sup>2</sup>  
- váha 1 mb lamely 0,34 kg


### Normy splněny produktem:

ČSN - EN 13964  
Zavěšené podhledy. Požadavky a zkušební metody.

### Standardní spotřeba materiálů:

- lamela LH 1 (délka dle požadavku) 10 mb/m<sup>2</sup>  
- nosník lamel TA1 (4 m) cca 1 mb/m<sup>2</sup>  
- systémový závěs cca 1 ks./m<sup>2</sup>

### Detail A - napojení nosníků

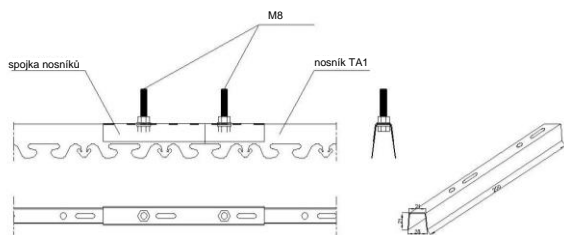

### Schéma montáže

